


MODEL 115 COMBI ONLY- WIRING DIAGRAM 240013069 REV A

LEGEND - LEGENDE:

- 1-Fuses 3,15 A - Fusibles 3,15 A
- 2-Supply 120V - 60Hz - Alimentation
- 4-Fan - Ventilator
- 5-CH Water High Limit - Thermostat de Sécurité
- 6-Gas valve - Vanne a gaz
- 7-DHW Flow Switch - Commutateur départ ECS
- 8-Exchanger sensor - Sonde échangeur
- 9-Water Pressure Switch - Pressostat Eau
- 10-NTC return Sensor - Sonde NTC retour
- 11-NTC flow sensor - Sonde NTC départ
- 12-DHW temperature Sensor - Sonde température ECS
- 13-Remote control - Commande à distance
- 14-Prov. for Outside Sensor - Pred. Sonde Extérieure
- 15-Link 24V - Joint 24V
- 16-Flame Sensing Electrode - Electrode présence veilleuse
- 17-Ignition Electrode - Electrode d'allumage
- 18-Three Way Valve - Soupape Trois Voies
- 19-Pump - Pompe
- 20-Flue Safety Thermostat - Thermostat Fumées
- 21-Link 0 - 10V - Joint 0 - 10V
- 22-Condensate sensor - Capteur de condensation
- M1-Mains Power Terminal Board - Bornier d'alimentation
- M2 -AccessoriesTerminal Board - Bornier pour accessoires

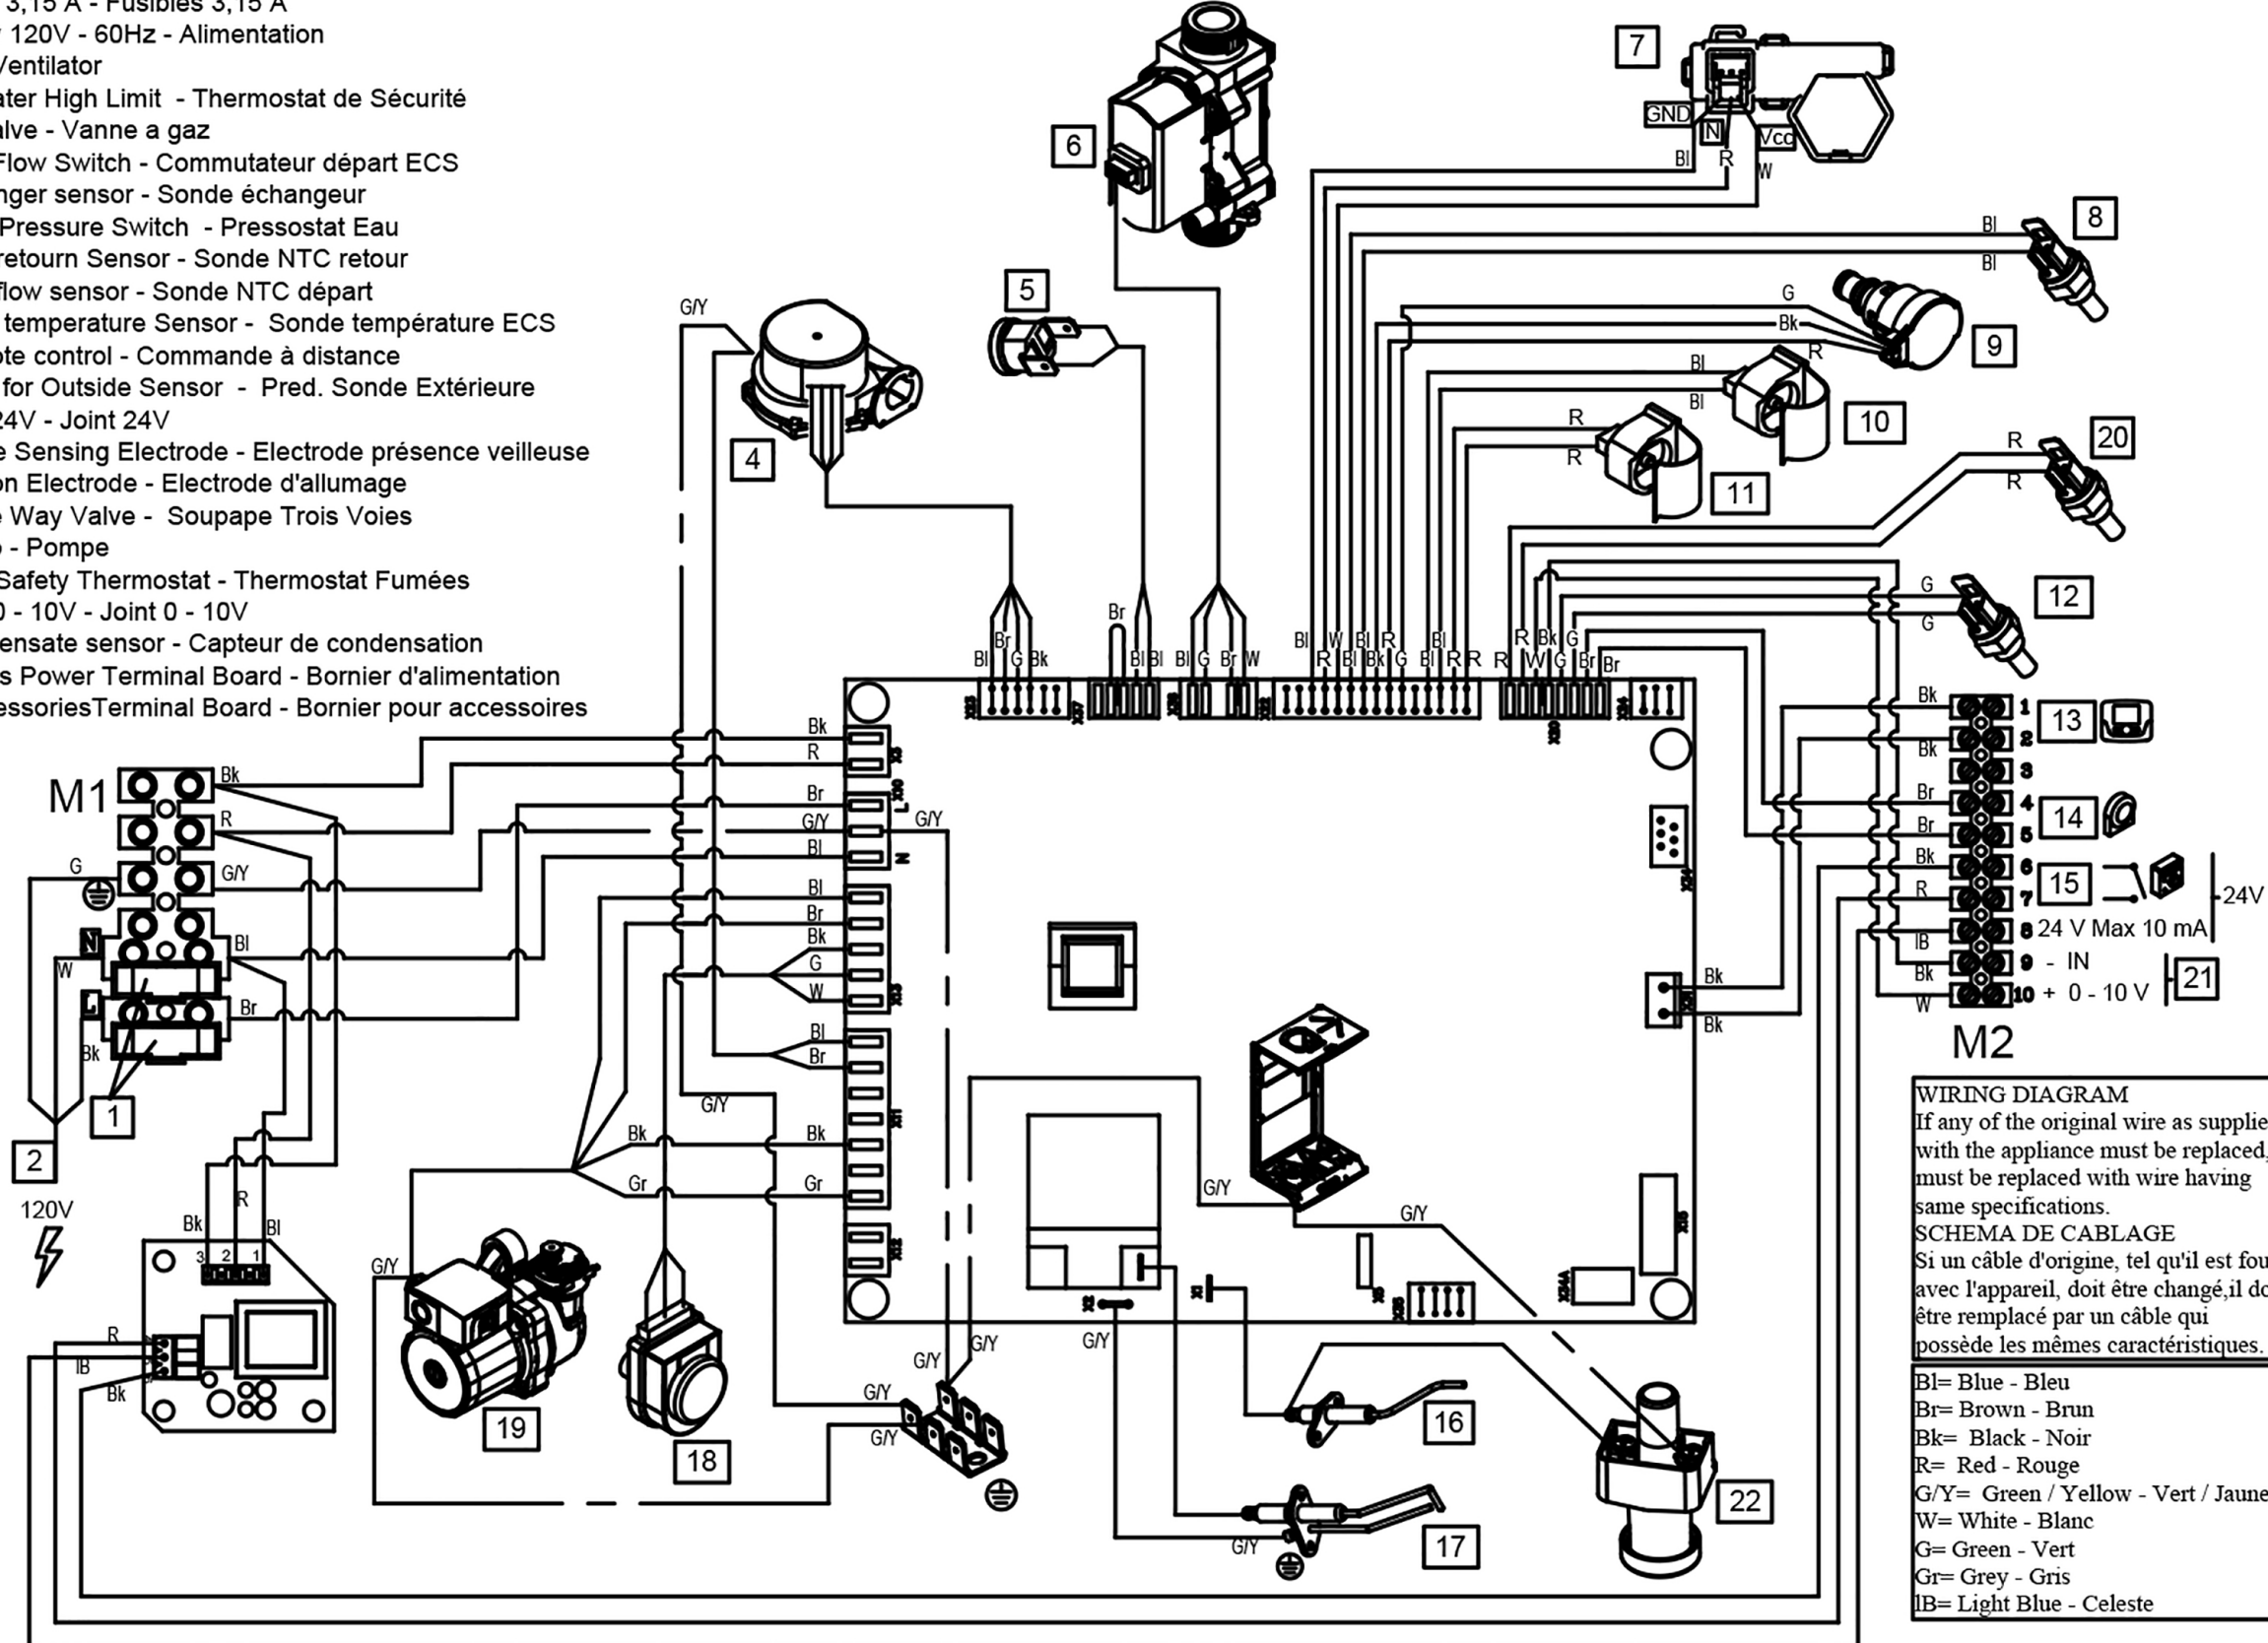

WIRING DIAGRAM
 If any of the original wire as supplied with the appliance must be replaced, it must be replaced with wire having same specifications.
SCHEMA DE CABLAGE
 Si un câble d'origine, tel qu'il est fourni avec l'appareil, doit être changé, il doit être remplacé par un câble qui possède les mêmes caractéristiques.

BI= Blue - Bleu
 Br= Brown - Brun
 Bk= Black - Noir
 R= Red - Rouge
 G/Y= Green / Yellow - Vert / Jaune
 W= White - Blanc
 G= Green - Vert
 Gr= Grey - Gris
 IB= Light Blue - Celeste